



ИНСТРУКЦИЯ ВОДА КОТЛОВАЯ «PROFI»

Преимущества

- Применяется для приготовления растворов из концентратов теплоносителей серии PROFi-65, ОАЗИС-65, PROFi ECO-65, а так же суперконцентрата PROFi ECO-K, с необходимой температурой замерзания от -20°C до -65°C
- Используется в качестве самостоятельного теплоносителя в системах отопления
- Подходит для использования в системах с отопительными котлами всех типов (включая электродные котлы), работающих на всех видах топлива
- Рекомендована для использования в паровых котлах, в качестве «питательной» воды для выработки пара
- Препятствует образованию накипи в системе отопления
Подходит для разбавления теплоносителей всех марок, без риска конфликта добавок
Может использоваться для разбавления антифризов и электролита
- Подходит для парогенераторов, увлажнителей воздуха, утюгов
Можно утилизировать путем слива в канализационную систему совместно с проточной водой
- Окупаемость в течении первого отопительного сезона, благодаря исключению профилактических работ, связанной с промывкой системы






Состав


Деминерализованная вода двойной очистки.

Изготовлена в соответствии с ТУ 20.13.52-002-35547309-2019

Рекомендован к применению в :

-  Настенных котлах
-  Котлах автономного отопления
-  В системах централизованного кондиционирования

Не рекомендован к применению в:

-  Электродных котлах типа «Галан»
-  Системах с естественной циркуляцией

Подготовка систем перед применением:

Для обеспечения надежной и долговременной работы системы необходимо провести подготовительные работы. Перед заливкой котловой воды PROFi в новую систему отопления или кондиционирования необходимо провести гидроиспытания и проверить ее работу. При обнаружении негерметичности слить жидкость, устранить протечки и вновь испытать.

Заполнение системы

Для более быстрого удаления пузырьков воздуха из котловой воды рекомендуется после заполнения системы выдержать ее без давления в течении 2-3 часов.



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Особенности использования котловой воды

Применение в качестве теплоносителя в системе отопления котловой воды PROFi исключает проведение профилактических работ, связанных с промывкой системы от накипи, что позволяет окупить ее в течение первого отопительного сезона. За счет уменьшения коррозии, отсутствия накипи и отложений, повышается эффективность работы системы отопления, увеличивается срок службы, обеспечивается бесперебойность работы.

Физико-химические показатели

pH при +25°C от 7 до 8. Общая жесткость мкг/дм³ не более 0,2

Хранение

Срок хранения 3 года с даты изготовления.

Фасовка

 (фасовка кг.: 10/20/наливом)

Качество продукции соответствует заявленным параметрам.


Технические характеристики теплоносителей соответствуют ГОСТ 33341-2015. Может быть применим для систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ «PROFI SERVICE»

Линейка промывочных жидкостей «PROFI Service» предназначена для химической очистки теплообменных поверхностей, выполненных из черных металлов, нержавеющей стали и цветных металлов от накипно - коррозионных отложений толщиной до 1000 г/м².

Свойства PROFI Service	быстро разрыхляет карбонатные отложения, и переводит их в растворенное состояние	покрывает защитной пленкой поверхность металла	предотвращает процесс дальнейшей коррозии
	восстанавливает эффективность теплообмена	защищает ТЭНы электродкотлов от перегрева	увеличивает ресурс и надежность оборудования



На основе неорганических кислот

PROFI Service NK - для очистки труб и теплообменных поверхностей выполненных из черных металлов, от накипно - коррозионных отложений всех видов.

На основе органических кислот

PROFI Service OK - для очистки труб и теплообменных поверхностей выполненных из черных и цветных металлов, нержавеющей стали, от накипно - коррозионных отложений всех видов.

На основе комплекса щелочей

PROFI Service E - вспомогательное средство для очистки труб и теплообменных поверхностей выполненных из черных и цветных металлов, нержавеющей стали, от накипно-коррозионных отложений всех видов, и нейтрализации кислотных средств.


Приобретая продукт «PROFI» вы гарантированно получаете товар высокого качества.







ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

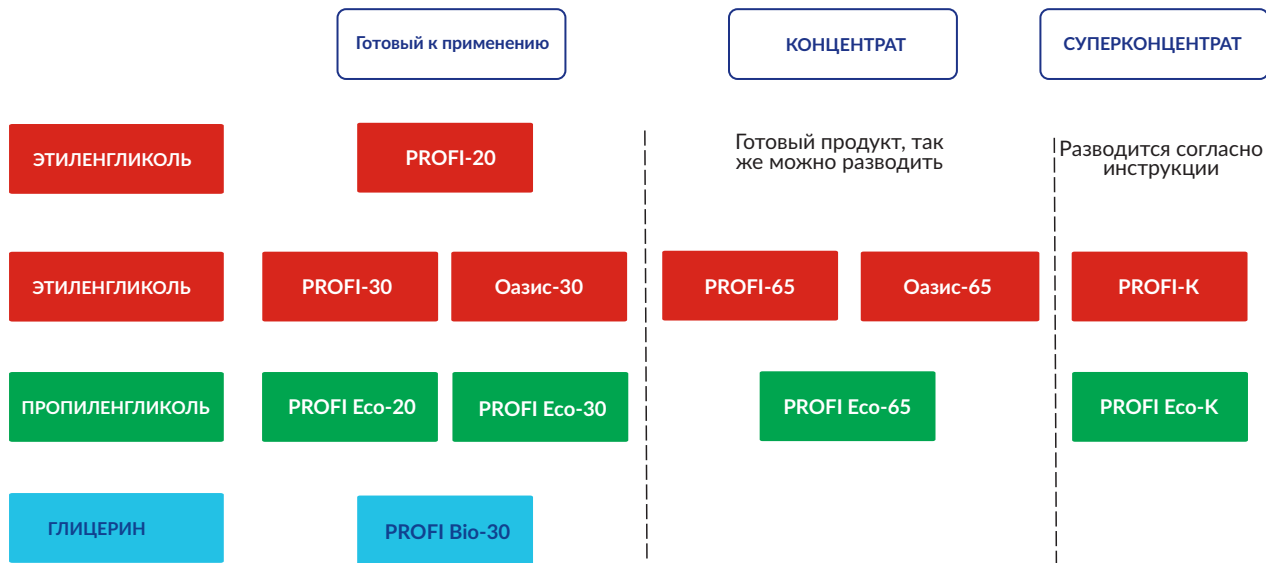Ассортимент теплоносителей

Высококачественные теплоносители «PROFI» и «ОАЗИС» для теплотехнического оборудования, имеют самый широкий ассортимент и являются одними из лучших на российском рынке.



 ООО ТД «АльфаХим»
 603088, Россия, г. Новосибирск,
 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/5, оф.509

 горячая линия: 8-800-350-98-90
 alfa-him.ru



ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ